


耐低温除湿机

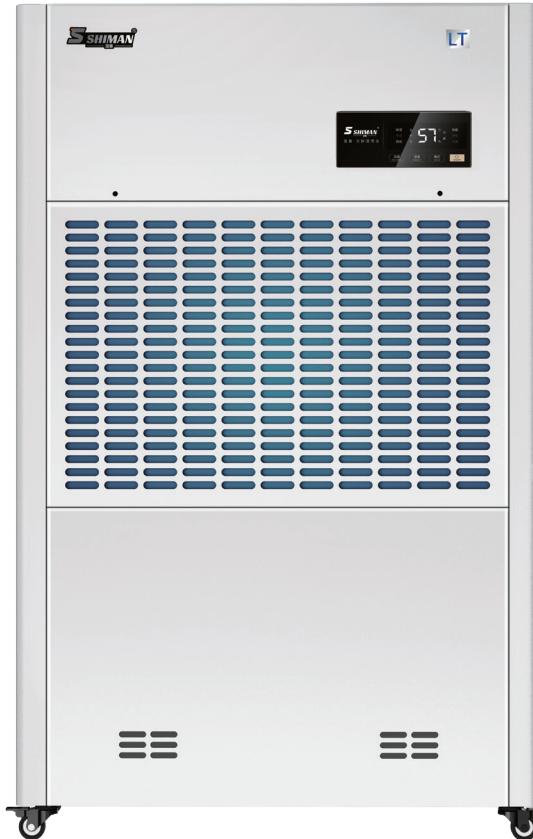

型号	SM-06LT	SM-07LT	SM-8LT	SM-10LT	SM-15LT
每日除湿量	158L/D	168L/D	192L/D	240L/D	380L/D
每小时除湿量	6KG/H	7KG/H	8KG/H	10KG/H	15.8KG/H
适用面积	60m ²	80m ²	100m ²	150m ²	200m ²
适用体积	180m ³	240m ³	300m ³	450m ³	600m ³
电源	220V-50Hz		380V-50Hz (220V-50Hz) 可选		380V-50Hz
最大功率	2600W	2800W	3200W	4900W	7000W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度			±3%		
适用温度	0-8°C	0-8°C	0-8°C	0-8°C	0-8°C
制冷剂			R410A/R22		
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	480*408*925mm		615*470*1590mm	783*470*1590mm	1008*470*1645mm
重量	60kg	62kg	115kg	118kg	150kg

型号	SM-20LT	SM-30LT	SM-40LT	SM-50LT	SM-60LT
每日除湿量	480L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	300m ²	350m ²	400m ²	500m ²	600m ²
适用体积	900m ³	1050m ³	1200m ³	1500m ³	1800m ³
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	16KW	22KW	28KW	30KW
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度			±3%		
适用温度	0-8°C	0-8°C	0-8°C	0-8°C	0-8°C
制冷剂			R410A/R22		
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1208*470*1685mm	1208*470*1760mm		1380*645*1915mm	
重量	195kg	231kg	355kg	365kg	380kg

产品特点：

- 预留485可实现远程集中控制
- 故障代码显示/故障自保
- 温湿度精确显示
- 防震防滑万向脚轮, 移动方便
- 水外接软管连续排水可选
- 微电脑自动控制, 全触摸液晶显示
- 断电记忆功能
- 压缩机三分钟延时保护
- 低噪音离心风机
- 低温自动除霜

适用场景: 低温场所、医疗冷库、锂电池、溜冰场、滑雪场、生鲜库等。