

# 商用除湿机



## 产品特点：

- 预留 485 可实现远程集中控制
- 故障代码显示/故障自保
- 温湿度精确显示
- 防震防滑万向脚轮，移动方便
- 水箱/外接软管连续排水可选
- 微电脑自动控制，全触摸液晶显示
- 断电记忆功能
- 压缩机三分钟延时保护
- 低噪音离心风机
- 低温自动除霜

适用场景：仓库、车间、档案室、储藏室、地下室、金库、配电房、车库。




## 常规款

型号	SM-90E	SM-138E	SM-158E	SM-168E
每日除湿量	90L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	3.75KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	150-200m <sup>2</sup>	180-220m <sup>2</sup>	200-260m <sup>2</sup>	250-280m <sup>2</sup>
适用体积	500-600m <sup>3</sup>	540-750m <sup>3</sup>	600-840m <sup>3</sup>	750-900m <sup>3</sup>
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	1600W	2100W	2600W	2800W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度		±3%		
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R22/R410a	R22/R410a	R22/R410a	R22/R410a
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	480*408*925mm	480*408*925mm	480*408*925mm	480*483*925mm
重量	54kg	56kg	58kg	60kg


## 水箱款

型号	SM-70ES	SM-138ES	SM-158ES	SM-168ES
每日除湿量	70L/D	138L/D	158L/D	168L/D
每小时除湿量	2.9KG/H	5.75KG/H	6.58KG/H	7KG/H
适用面积	80-120m <sup>2</sup>	180-220m <sup>2</sup>	200-260m <sup>2</sup>	250-280m <sup>2</sup>
适用体积	240-360m <sup>3</sup>	540-750m <sup>3</sup>	600-840m <sup>3</sup>	750-900m <sup>3</sup>
电源	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz	220V-50Hz
最大功率	960W	2100W	2600W	2800W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度		±3%		
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂	R290	R22/R410a	R22/R410a	R22/R410a
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用	直排/水箱 两用
机器尺寸(长*宽*高)	420*353*731mm	480*408*925mm	480*408*925mm	480*483*925mm
重量	40kg	56kg	58kg	60kg


# 工业除湿机

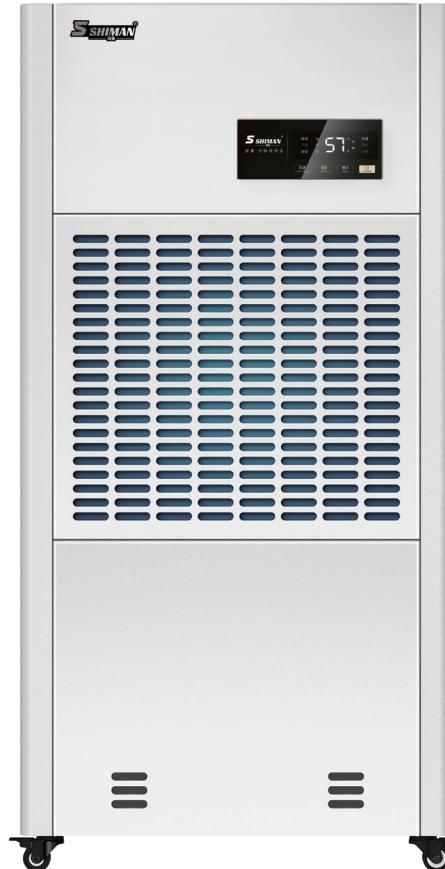

智能触摸屏控制面板



蒸发器&amp;冷凝器



涡轮离心风机

## 产品特点：

- 预留 485 可实现远程集中控制
- 故障代码显示/故障自保
- 温湿度精确显示
- 防震防滑万向脚轮，移动方便
- 外接软管连续排水可选
- 微电脑自动控制，全触摸液晶显示
- 断电记忆功能
- 压缩机三分钟延时保护
- 低噪音离心风机
- 低温自动除霜

适用场景：别墅、地下室、酒店、高档写字楼、大型商超、仓库、人防工程等。

型号	SM-192E	SM-200E	SM-240E	SM-300E	SM-380E
每日除湿量	192L/D	200L/D	240L/D	300L/D	380L/D
每小时除湿量	8KG/H	8.3KG/H	10KG/H	12.5KG/H	15.8KG/H
适用面积	280-300m <sup>2</sup>	300-350m <sup>2</sup>	400-450m <sup>2</sup>	450-500m <sup>2</sup>	600-800m <sup>2</sup>
适用体积	750-900m <sup>3</sup>	900-1050m <sup>3</sup>	1200-1350m <sup>3</sup>	1350-1500m <sup>3</sup>	1800-2400m <sup>3</sup>
电源(可选)		380V-50Hz (220V-50Hz) 可选			380V-50Hz
最大功率	3200W	3600W	4900W	5500W	7000W
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度			±3%		
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂			R410A/R22		
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	615*470*1590mm		783*470*1590mm		1008*470*1645mm
重量	103kg	105kg	115kg	118kg	150kg

型号	SM-480E	SM-25KE	SM-30KE	SM-40KE	SM-50KE	SM-60KE
每日除湿量	480L/D	600L/D	720L/D	960L/D	1200L/D	1440L/D
每小时除湿量	20KG/H	25KG/H	30KG/H	40KG/H	50KG/H	60KG/H
适用面积	800-1000m <sup>2</sup>	1000-1100m <sup>2</sup>	1100-1400m <sup>2</sup>	1200-1500m <sup>2</sup>	1500-1800m <sup>2</sup>	2000-2200m <sup>2</sup>
适用体积	2400-3000m <sup>3</sup>	3000-3300m <sup>3</sup>	3300-4200m <sup>3</sup>	3600-4500m <sup>3</sup>	4500-5400m <sup>3</sup>	5000-6000m <sup>3</sup>
电源	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
最大功率	9800W	10KW	16KW	22KW	28KW	30KW
湿度可控范围	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%	RH30-70%
湿度可调范围	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%	RH10-90%
控湿精准度			±3%			
适用温度	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C	5-38°C
制冷剂			R410A/R22			
R485远程接口	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制	可定制
排水方式(内径)	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm	直排/16mm
机器尺寸(长*宽*高)	1208*470*1685mm	1208*470*1760mm		1380*645*1915mm		
重量	195kg	195kg	231kg	355kg	365kg	380kg